

PRODUKTDATEN

TTE® MULTIDRAIN^{PLUS}



Technische Daten

Material	100 % Recyclingkunststoff (Der grüne Punkt / Gelber Sack, Gelbe Tonne)
REACH Konformität	Konformität gemäß VO (EG) 1907/2006 SVHC Liste und Anhang XVII
Oberfläche	rautenförmig genoppt, rutschfest
Art. - Nr.	1351.4080
Farbe	grau - anthrazit
Effektivmaße	80 × 40 cm 32 Kammern (8 × 8 cm) 1 m ² = 3,125 Stk.
Maße	80 × 40 × 6,2 cm plus 1,5 cm Verzahnung
Steg-Stärke	innen ca. 1,5 cm außen ca. 2 cm
Gewicht	8,7 kg (ca. 27 kg/m ²)
Belastbarkeit statisch	147 kN (ca. 15 t) pro Prüfkörper (23 x 23 cm, unverfüllt) (geprüft durch TÜV SÜD in Anlehnung an DIN 53454)
Belastungsklasse	SLW 60 bis 20 t Achslast zugelassen
Kammeranteil	64 % der Gesamtfläche (projektive Bodendeckung bei Begrünung bis zu 100 %)
Oberseite	rutschhemmende, genoppte Stege
Unterseite	breite T-Auflage mit 4,2 cm
pro Palette	28,8 m ² (90 Stk.)
max. Liefermenge pro Lkw	30 Paletten (= 864 m ²)
Palettengröße	L × B × H: 123 × 83 × 200 cm

PRODUKTDATEN

TTE® PFLASTERSTEIN^{GRIP}

Technische Daten

Farbe	steingrau
Material	Beton DIN EN 1338 mit Fase 2-schichtig
Gewicht TTE® Pflasterstein ^{GRIP}	630 gr/Stück
Maße TTE® Pflasterstein ^{GRIP}	7,4 × 7,4 × 5,1 cm
Witterungswiderstand	D
Abriebwiderstand	I
Palette halbe Palette	1.440 Stück = 14,4 m ² verlegte Fläche 720 Stück = 7,2 m ² verlegte Fläche
max. Liefermenge pro Lkw	26 Paletten (= 374,4 m ²)
Palettengröße	L × B × H: 92 × 92 × 80 cm

Zum Befüllen von 1 m² TTE® benötigt man 100 TTE® Pflasterstein^{GRIP} Steine.

TTE® Pflasterstein^{GRIP}



PRODUKTDATEN

TTE® softPAVE

Technische Daten

Farbe	schwarz
Material	Gummigranulat
Gewicht	ca. 1,32 kg/St. 33 kg/m ²
Maße	19,5 x 19,5 x 7 cm (effektive Höhe 2 cm)
ganze Palette halbe Palette	600 Stück = 24 m ² verlegte Fläche 300 Stück = 12 m ² verlegte Fläche
max. Liefermenge pro Lkw	624 m ²
Palettengröße ganze Palette Palettengröße halbe Palette	L × B × H: 110 × 100 × 180 cm L × B × H: 110 × 100 × 100 cm

Zum Befüllen von 1 m² TTE® benötigt man 25 TTE® softPAVE Gummisteine.

TTE® softPAVE




PRODUKTDATEN AQUATEX®

Technische Daten

Farbe	schwarz
Material	wasserdurchlässiges Gewebe
Gewicht	100 gr/m ²
Rollenbreite	3,3 m (100 lfm)

Das Aquatex® wird zur Randbegrenzung der Holz-elastikschiene benötigt.

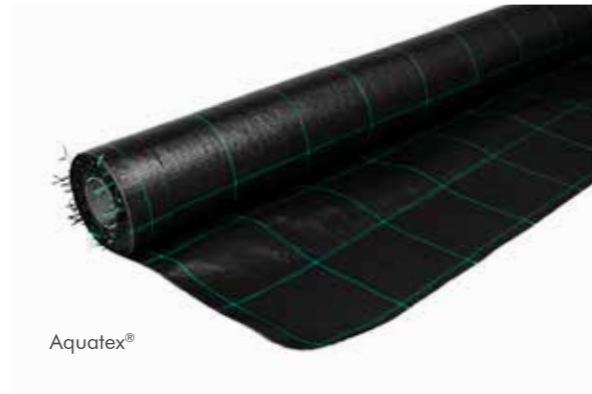

PRODUKTDATEN TTE® VERBINDUNGSKLAMMERN

Technische Daten

Farbe	silber
Material	Federstahl
Gewicht	40 gr/Stück
Maße	1,88 × 2,5 × 0,1 cm

Die TTE® Verbindungsklammern fixieren die Randbereiche der TTE® Fläche, sodass ein Auseinander-rutschen vermieden wird. Je Ecke werden ca. 4-5 Klammern benötigt.



TTE® Verbindungsklammern

TTE® - ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

TÜV SÜD-geprüft

formstabil	in Anlehnung an ISO 11359
druckstabil	nach DIN EN ISO 604
Achslast bis 20 t (SLW 60)	nach DIN 1072
geeignet für Flächen der Feuerwehr	im Sinne der DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“
UV-stabil	gemäß DIN 4892-3
witterungsbeständig	gemäß DIN EN 438-2 Ziffer 19
PAK- und Schwermetallprüfung	nach ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38415-T06
umweltneutral	nach DIN 38415-T06 / DIN 38412 - L30 / DIN 38412 - L33
chemikalienbeständig	gegenüber Deionat, Benzin, Motoröl, Natronlauge, Salzsäure



DLG-Signum Test

TTE® ist die erste und einzige Paddockplatte, die den DLG-Signum Test bestanden hat. Die Leistungsfähigkeit, Haltbarkeit und Tiergerechtigkeit des TTE® Systems sind dadurch von unabhängiger Stelle bestätigt.



TÜV SÜD zertifiziert

Die Qualität und Belastbarkeit von TTE® Multidrain^{PLUS} wurde von der TÜV SÜD Industrie Service GmbH bestätigt.



EPD Umweltproduktdeklaration

Die EPD wurde durch das unabhängige Institut für Bauen und Umwelt (IBU) verifiziert. Sie bildet sämtliche CO₂-Emissionen sowie umweltrelevante Faktoren des gesamten TTE® Produktlebenszyklus ab.



Klimaneutral seit 2021

CO₂-Emissionen aus der Produktion und Lieferung von TTE® Multidrain^{PLUS}, kompensieren wir zu 100 % durch die Unterstützung ausgewählter Klimaschutzprojekte.



Einzelnachweise der Zertifizierungen finden Sie unter huebner-lee.de/reitsport-tierhaltung-downloads

ALLGEMEINE HINWEISE

Material

- Leichte Farbschwankungen, Materialeinschlüsse und Maßtoleranzen sowie vorübergehende Geruchsemissionen sind bei Produkten aus Post-Consumer Recyclingkunststoffen, wie TTE® eines ist, unvermeidbar und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Die Geruchsemissionen sind nicht gesundheitsgefährdend und verschwinden nach kurzer Zeit.
- Gelegentlich sind Kalkausblühungen bei Pflastersteinen möglich. Sie stellen keinen Mangel dar und beeinträchtigen die Funktionalität nicht. Die Kalkausblühungen verschwinden nach einiger Zeit.
- Im Produktionsprozess von TTE® softPAVE kommt ein Trennmittel zur besseren Entformung der Teile zum Einsatz. Das kann dazu führen, dass TTE® softPAVE anfänglich rutschig wirkt. Durch Regen wäscht sich das Trennmittel ab. Um schnelle Ergebnisse zu erzielen, kann die Fläche direkt nach Einbau mit etwas Sand abgestreut werden, um die Fläche abzustumpfen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.



HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG, Gewerbestr. 1, D-87752 Holzgünz
Tel.: +49 8393 9229-0, Fax: -22, info@huebner-lee.de, www.huebner-lee.de

02/23

