Bild 3:

Verlegebeginn (Aufsicht)

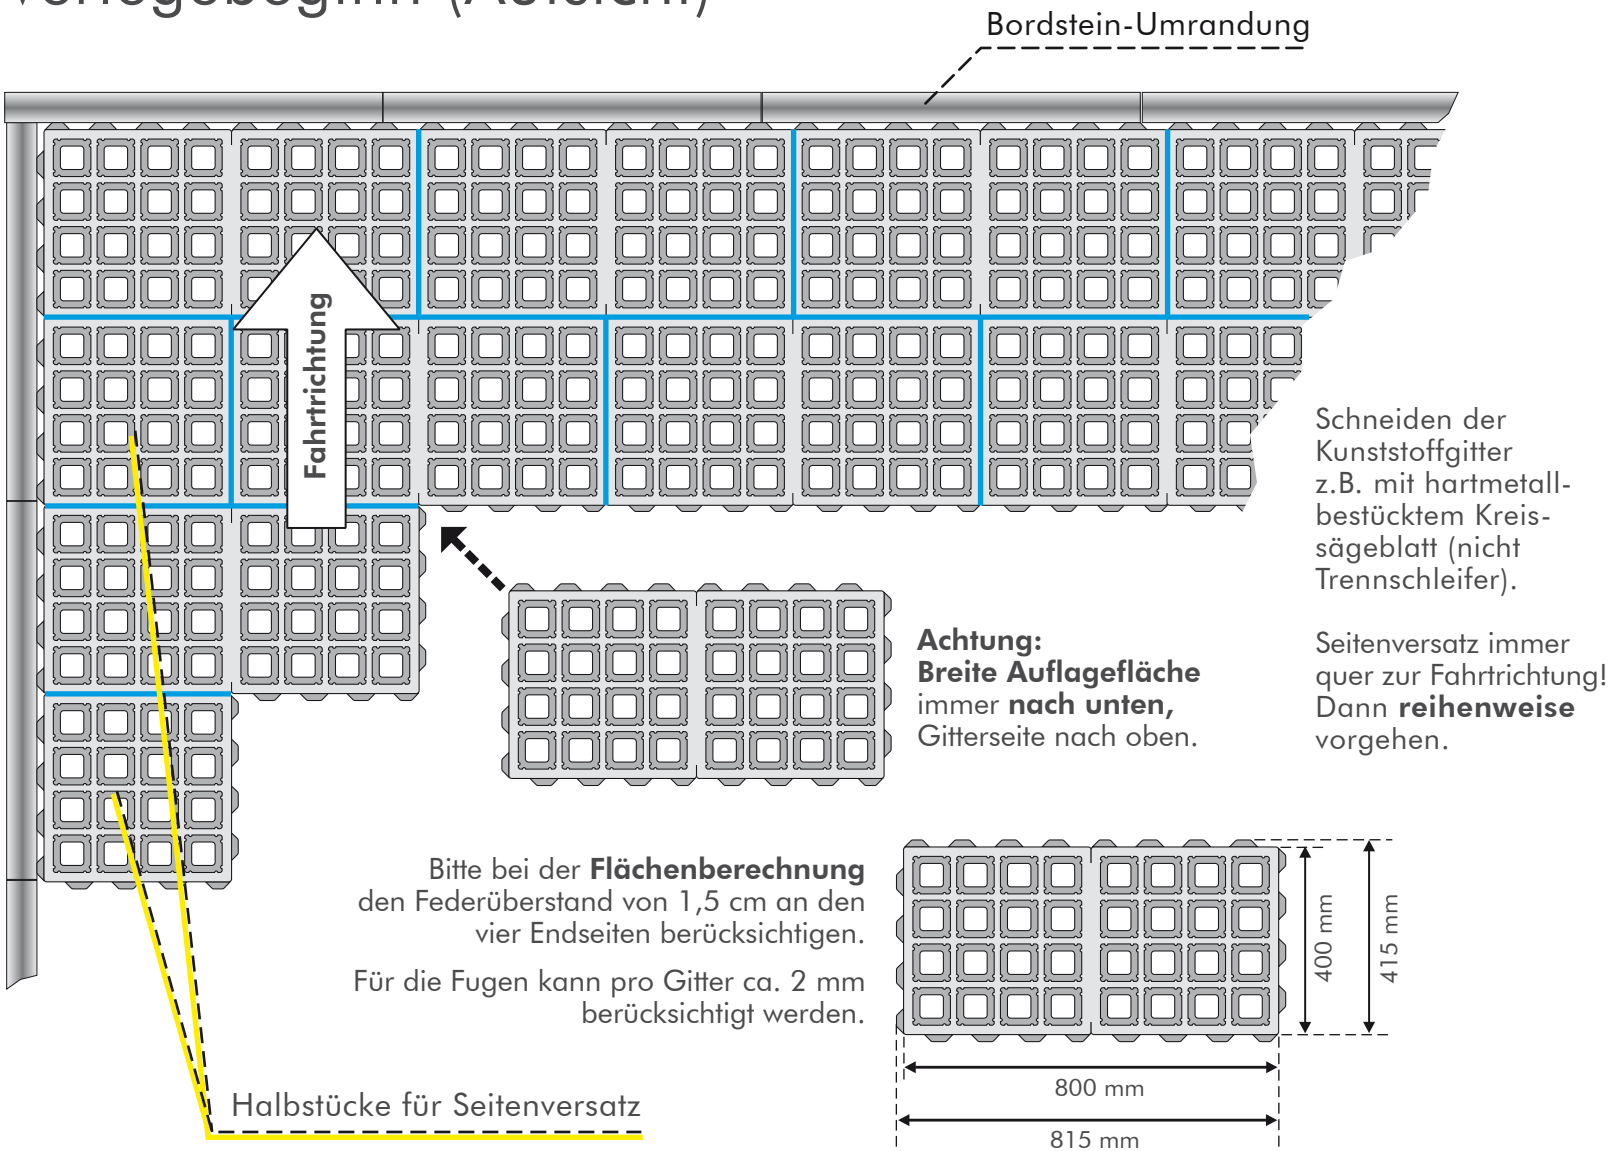

Schneiden der Kunststoffgitter z.B. mit hartmetall-bestücktem Kreissägeblatt (nicht Trennschleifer).

Seitenversatz immer quer zur Fahrtrichtung! Dann **reihenweise** vorgehen.

Achtung:
Breite Auflagefläche immer **nach unten,** Gitterseite nach oben.

Bitte bei der **Flächenberechnung** den Federüberstand von 1,5 cm an den vier Endseiten berücksichtigen.

Für die Fugen kann pro Gitter ca. 2 mm berücksichtigt werden.

HL09-10

www.huebner-lee.de

© 2009, HÜBNER-LEE - Gewerbestrasse 1, D-87752 Holzgünz-Schwaighausen, Telefon: 08393-9229-0, Telefax: 08393-9229-22